


Características

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Conexión 1 | Roscas exteriores BSPT cónicas |
| Forma de obturación 1 | obturación de rosca |
| Conexión 2 | Roscas exteriores BSPT cónicas |
| Forma de obturación 2 | obturación de rosca |
| Construcción | Tubuladura macho |
| Forma constructiva | Ángulo de 45° |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

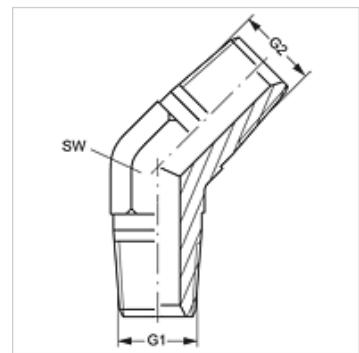

Artículo

| Denominación | G1 + G2 | SW (mm) |
|--------------|----------|------------|
| W45 HRK 04 | R 1/4" K | 14 |
| W45 HRK 06 | R 3/8" K | 19 |
| W45 HRK 08 | R 1/2" K | 22 |
| W45 HRK 12 | R 3/4" K | 27 |
| W45 HRK 16 | R 1" K | 33 |

SW = ancho de llave