

# W45 HRK AB

Tubuladura macho, ángulo de 45°

**HANSA FLEX**

## Características

**Conexión 1** Roscas exteriores BSPT cónicas

**Forma de obturación 1** obturación de rosca

**Conexión 2** Roscas de tuerca BSP


**Forma de obturación 2** Cono interior de 60°

**Construcción** Tubuladura macho

**Forma constructiva** Ángulo de 45°

**Material** Acero

**Protección de la superficie** con revestimiento galvanizado

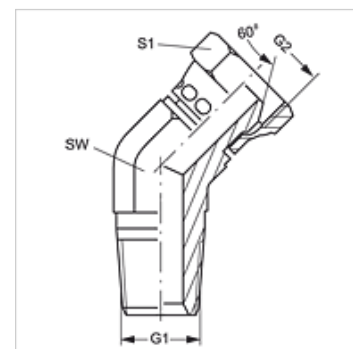

## Artículo

Denominación	G1	G2	SW (mm)	S1
<b>W45 HRK 04 AB</b>	R 1/4" K	G 1/4" -19	19	19
<b>W45 HRK 06 AB</b>	R 3/8" K	G 3/8" -19	22	22
<b>W45 HRK 08 AB</b>	R 1/2" K	G 1/2" -14	27	27
<b>W45 HRK 12 AB</b>	R 3/4" K	G 3/4" -14	32	32
<b>W45 HRK 16 AB</b>	R 1" K	G 1" -11	41	41

SW = ancho de llave