


### Características

<b>Conexión 1</b>	Rosca exterior UN/UNF
<b>Forma de obturación 1</b>	Obturación por junta tórica en la tubuladura macho
<b>Conexión 2</b>	Rosca de tuerca NPSM
<b>Forma de obturación 2</b>	Cono exterior 60°
<b>Construcción</b>	Tubuladura macho, dirección ajustable
<b>Forma constructiva</b>	Ángulo de 45°
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

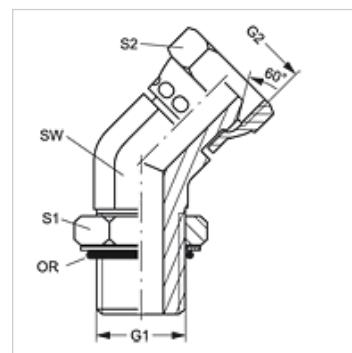

### Artículo

Denominación	G1	G2	SW (mm)	S1	S2	OR
<b>W45 O 04 AN</b>	7/16" -20 UNF	1/4" -18 NPT	11	14	18	8,92 x 1,83
<b>W45 O 06 AN 04</b>	9/16" -18 UNF	1/4" -18 NPT	14	22	14	11,90 x 1,98
<b>W45 O 06 AN</b>	9/16" -18 UNF	3/8" -18 NPT	14	18	22	11,90 x 1,98
<b>W45 O 08 AN 06</b>	3/4" -16 UNF	3/8" -18 NPT	19	22	22	16,36 x 2,20
<b>W45 O 08 AN</b>	3/4" -16 UNF	1/2" -14 NPT	19	22	25	16,36 x 2,20
<b>W45 O 08 AN 12</b>	3/4" -16 UNF	3/4" -14 NPT	19	22	32	16,36 x 2,20
<b>W45 O 10 AN 08</b>	7/8" -14 UNF	1/2" -14 NPT	22	25	25	19,18 x 2,46
<b>W45 O 12 AN</b>	1.1/16" -12 UN	3/4" -14 NPT	27	32	32	23,47 x 2,95

SW, S1, S2 = ancho de llave