


W90 AJ

Tubuladura de unión, ángulo de 90°

HANSA FLEX

Características

Conexión 1	Roscas de tuerca UN/UNF
Forma de obturación 1	Cono interior de 74°
Conexión 2	Roscas de tuerca UN/UNF
Forma de obturación 2	Cono interior de 74°
Construcción	Tubuladura de unión
Forma constructiva	Ángulo de 90°
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

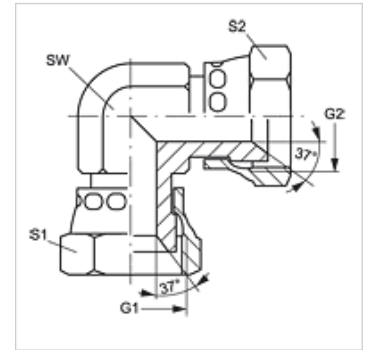

Artículo

Denominación	G1 + G2	SW (mm)	S1 + S2 (mm)
W90 AJ 04	7/16" -20 UNF	12	17
W90 AJ 05	1/2" -20 UNF	13	17
W90 AJ 06	9/16" -18 UNF	14	19
W90 AJ 08	3/4" -16 UNF	19	24
W90 AJ 10	7/8" -14 UNF	24	27
W90 AJ 12	1.1/16" -12 UN	24	32
W90 AJ 16	1.5/16" -12 UN	33	41

SW, S1, S2 = ancho de llave