


W90 AJ

Tubuladura de unión, ángulo de 90°

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Conexión 1 | Roscas de tuerca UN/UNF |
| Forma de obturación 1 | Cono interior de 74° |
| Conexión 2 | Roscas de tuerca UN/UNF |
| Forma de obturación 2 | Cono interior de 74° |
| Construcción | Tubuladura de unión |
| Forma constructiva | Ángulo de 90° |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

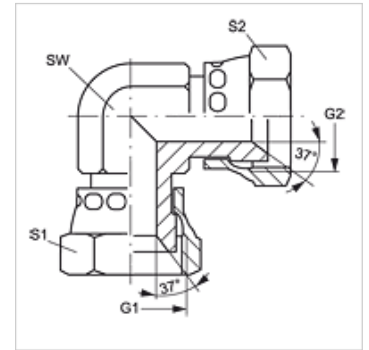

Artículo

| Denominación | G1 + G2 | SW (mm) | S1 + S2 (mm) |
|--------------|----------------|------------|-----------------|
| W90 AJ 04 | 7/16" -20 UNF | 12 | 17 |
| W90 AJ 05 | 1/2" -20 UNF | 13 | 17 |
| W90 AJ 06 | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 |
| W90 AJ 08 | 3/4" -16 UNF | 19 | 24 |
| W90 AJ 10 | 7/8" -14 UNF | 24 | 27 |
| W90 AJ 12 | 1.1/16" -12 UN | 24 | 32 |
| W90 AJ 16 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 |

SW, S1, S2 = ancho de llave