


# W90 AJ HB

Tubuladura de unión, ángulo de 90°

**HANSA FLEX**

## Características

Conexión 1	Roscas de tuerca UN/UNF
Forma de obturación 1	Cono interior de 74°
Conexión 2	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 2	Cono interior de 60°
Construcción	Tubuladura de unión
Forma constructiva	Ángulo de 90°
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

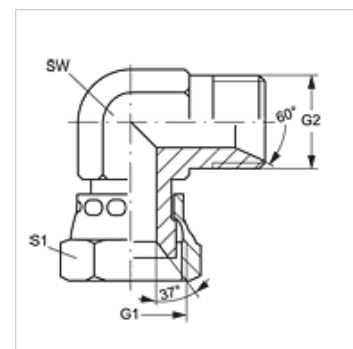

## Artículo

Denominación	G1	G2	SW (mm)	S1
W90 AJ 04 HB	7/16" -20 UNF	G 1/4" -19	17	17
W90 AJ 06 HB	9/16" -18 UNF	G 3/8" -19	19	14
W90 AJ 08 HB	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	22	19
W90 AJ 10 HB	7/8" -14 UNF	G 5/8" -14	27	22
W90 AJ 12 HB	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	32	27

SW, S1, S2 = ancho de llave