


W90 AJ HJ VA

Tubuladura hembra, ángulo de 90°

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Conexión 1 | Roscas de tuerca UN/UNF |
| Forma de obturación 1 | Cono interior de 74° |
| Conexión 2 | Rosca exterior UN/UNF |
| Forma de obturación 2 | Cono exterior 74° |
| Construcción | Tubuladura hembra |
| Forma constructiva | Ángulo de 90° |
| Material | Acero fino |

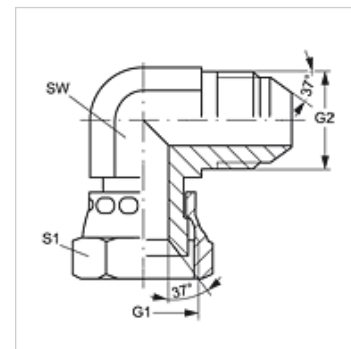

Artículo

| Denominación | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|-----------------|----------------|----------------|------------|----|
| W90 AJ 04 HJ VA | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 11 | 16 |
| W90 AJ 05 HJ VA | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 13 | 17 |
| W90 AJ 06 HJ VA | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 |
| W90 AJ 08 HJ VA | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| W90 AJ 10 HJ VA | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 |
| W90 AJ 12 HJ VA | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| W90 AJ 16 HJ VA | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33 | 38 |
| W90 AJ 20 HJ VA | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 |
| W90 AJ 24 HJ VA | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 |

SW, S1, S2 = ancho de llave

Variantes de producto

W90 AJ HJ Tubuladura hembra, ángulo de 90°, Acero