


Características

Conexión 1	Roscas de tuerca NPT (NPSM)
Forma de obturación 1	Cono exterior 60°
Conexión 2	Roscas interiores NPT
Forma de obturación 2	obturación de rosca
Construcción	Tubuladura de unión
Forma constructiva	Ángulo de 90°
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

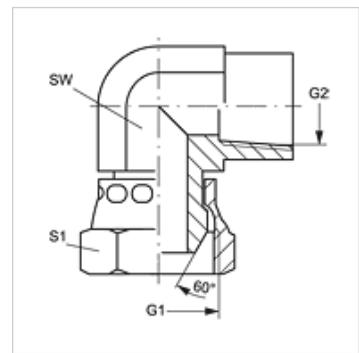

Artículo

Denominación	G1 + G2	SW (mm)	S1
W90 AN 02 IN	1/8" -27 NPT	14	14
W90 AN 04 IN	1/4" -18 NPT	19	18
W90 AN 06 IN	3/8" -18 NPT	22	22
W90 AN 08 IN	1/2" -14 NPT	27	25
W90 AN 12 IN	3/4" -14 NPT	33	32
W90 AN 16 IN	1" -11,5 NPT	41	38
W90 AN 20 IN	1.1/4" -11,5 NPT	48	48
W90 AN 24 IN	1.1/2" -11,5 NPT	64	54

SW, S1, S2 = ancho de llave