


# W90 HB HJ

Tubuladura de unión, ángulo de 90°

**HANSA****FLEX**

## Características

Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	Cono interior de 60°
Conexión 2	Rosca exterior UN/UNF
Forma de obturación 2	Cono exterior 74°
Construcción	Tubuladura de unión
Forma constructiva	Ángulo de 90°
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

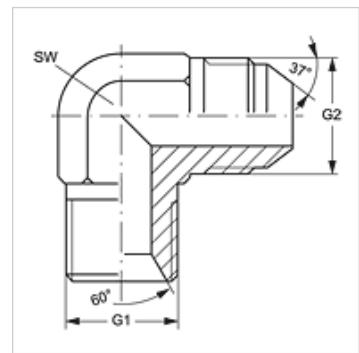

## Artículo

Denominación	G1	G2	SW (mm)
<b>W90 HB 04 HJ</b>	G 1/4" -19	7/16" -20 UNF	14
<b>W90 HB 04 HJ 05</b>	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	14
<b>W90 HB 04 HJ 06</b>	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	14
<b>W90 HB 06 HJ</b>	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	19
<b>W90 HB 06 HJ 08</b>	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	19
<b>W90 HB 08 HJ</b>	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	22
<b>W90 HB 08 HJ 10</b>	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	22
<b>W90 HB 10 HJ</b>	G 5/8" -14	7/8" -14 UNF	22
<b>W90 HB 12 HJ</b>	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	27
<b>W90 HB 16 HJ</b>	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	33

SW = ancho de llave