W90 HB HN


Tubuladura macho, ángulo de 90°

HANSA-FLEX

Características

Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	Cono interior de 60°
Conexión 2	Roscas exteriores NPT
Forma de obturación 2	obturación de rosca
Construcción	Tubuladura macho
Forma constructiva	Ángulo de 90°
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



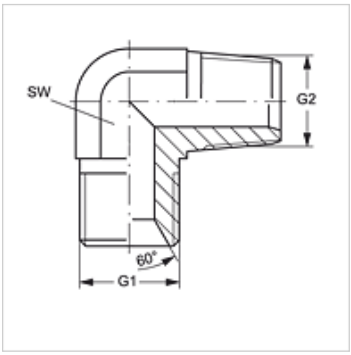

Artículo

Denominación	G1	G2	SW (mm)
W90 HB 02 HN	G 1/8" -28	1/8" -27 NPT	11
W90 HB 04 HN 02	G 1/4" -19	1/8" -27 NPT	14
W90 HB 04 HN	G 1/4" -19	1/4" -18 NPT	14
W90 HB 06 HN 04	G 3/8" -19	1/4" -18 NPT	19
W90 HB 06 HN	G 3/8" -19	3/8" -18 NPT	19
W90 HB 06 HN 08	G 3/8" -19	1/2" -14 NPT	22
W90 HB 08 HN 06	G 1/2" -14	3/8" -18 NPT	22
W90 HB 08 HN	G 1/2" -14	1/2" -14 NPT	22
W90 HB 12 HN 08	G 3/4" -14	1/2" -14 NPT	27
W90 HB 12 HN	G 3/4" -14	3/4" -14 NPT	27
W90 HB 16 HN	G 1" -11	1" -11,5 NPT	33
W90 HB 20 HN	G 1.1/4" -11	1.1/4" -11,5 NPT	41
W90 HB 24 HN	G 1.1/2" -11	1.1/2" -11,5 NPT	50
W90 HB 32 HN	G 2" -11	2" -11,5 NPT	55

SW = ancho de llave

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.