


W90 HJ VA

Tubuladura racor, ángulo de 90°

HANSA FLEX

Características

Conexión 1	Rosca exterior UN/UNF
Forma de obturación 1	Cono exterior 74°
Conexión 2	Rosca exterior UN/UNF
Forma de obturación 2	Cono exterior 74°
Construcción	Tubuladura racor
Forma constructiva	Ángulo de 90°
Material	Acero fino

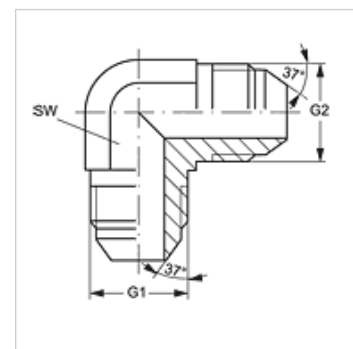

Artículo

Denominación	G1 + G2	SW (mm)
W90 HJ 04 VA	7/16" -20 UNF	11
W90 HJ 05 VA	1/2" -20 UNF	13
W90 HJ 06 VA	9/16" -18 UNF	14
W90 HJ 08 VA	3/4" -16 UNF	19
W90 HJ 10 VA	7/8" -14 UNF	22
W90 HJ 12 VA	1.1/16" -12 UN	27
W90 HJ 16 VA	1.5/16" -12 UN	33
W90 HJ 20 VA	1.5/8" -12 UN	41
W90 HJ 24 VA	1.7/8" -12 UN	48

SW = ancho de llave

Variantes de producto

W90 HJ	Tubuladura racor, ángulo de 90°, Acero
--------	--