


W90 HN IN

Tubuladura macho, ángulo de 90°

HANSA**FLEX**

Características

Conexión 1	Roscas exteriores NPT
Forma de obturación 1	obturación de rosca
Conexión 2	Roscas interiores NPT
Forma de obturación 2	obturación de rosca
Construcción	Tubuladura macho
Forma constructiva	Ángulo de 90°
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

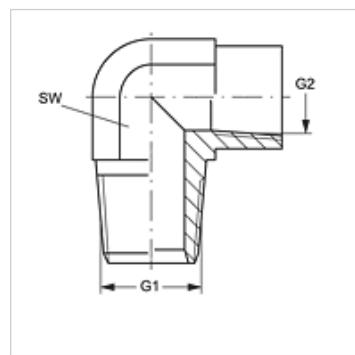

Artículo

Denominación	G1	G2	SW (mm)
W90 HN 02 IN	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	16
W90 HN 04 IN 02	1/4" -18 NPT	1/8" -27 NPT	16
W90 HN 04 IN	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
W90 HN 06 IN	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22
W90 HN 08 IN	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	27
W90 HN 12 IN 08	3/4" -14 NPT	1/2" -14 NPT	27
W90 HN 12 IN	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	33
W90 HN 16 IN	1" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	41

SW = ancho de llave

Variantes de producto

W90 HN IN VA Tubuladura macho, ángulo de 90°, Acero fino