


# W90 HN L HJ

Tubuladura macho larga, ángulo de 90°

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Conexión 1                  | Roscas exteriores NPT         |
| Forma de obturación 1       | obturación de rosca           |
| Conexión 2                  | Rosca exterior UN/UNF         |
| Forma de obturación 2       | Cono exterior 74°             |
| Construcción                | Tubuladura macho larga        |
| Forma constructiva          | Ángulo de 90°                 |
| Material                    | Acero                         |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

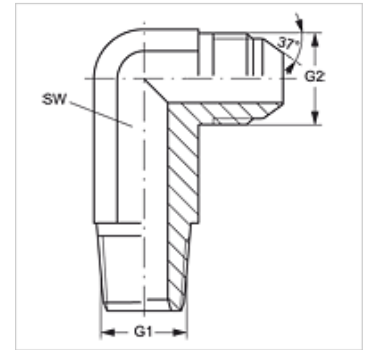

## Artículo

| Denominación      | G1               | G2             | SW<br>(mm) |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| W90 HN L 02 HJ 04 | 1/8" -27 NPT     | 7/16" -20 UN   | 11         |
| W90 HN L 04 HJ    | 1/4" -18 NPT     | 7/16" -20 UNF  | 14         |
| W90 HN L 04 HJ 06 | 1/4" -18 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 14         |
| W90 HN L 06 HJ    | 3/8" -18 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| W90 HN L 06 HJ 08 | 3/8" -18 NPT     | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| W90 HN L 08 HJ 10 | 1/2" -14 NPT     | 7/8" -14 UNF   | 22         |
| W90 HN L 12 HJ    | 3/4" -14 NPT     | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| W90 HN L 16 HJ    | 1" -11,5 NPT     | 1.5/16" -12 UN | 33         |
| W90 HN L 20 HJ    | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN  | 41         |

SW = ancho de llave