W90 HRK AJ


Tubuladura macho, ángulo de 90°

HANSA-FLEX

Características

Conexión 1	Roscas exteriores BSPT cónicas
Forma de obturación 1	obturación de rosca
Conexión 2	Roscas de tuerca UN/UNF
Forma de obturación 2	Cono exterior 74°
Construcción	Tubuladura macho
Forma constructiva	Ángulo de 90°
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



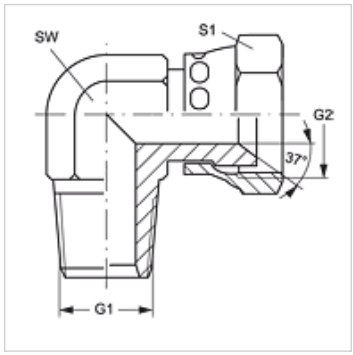

Artículo

Denominación	G1	G2	SW (mm)	S1	S2
W90 HRK 04 AJ	R 1/4" K	7/16" -20 UNF	14	16	18
W90 HRK 06 AJ	R 3/8" K	9/16" -18 UNF	19	19	22
W90 HRK 08 AJ	R 1/2" K	3/4" -16 UNF	22	22	32
W90 HRK 08 AJ 10	R 1/2" K	7/8" -14 UNF	22	27	25
W90 HRK 12AJ	R 3/4" K	1.1/16" -12 UN	27	32	21

SW, S1, S2 = ancho de llave

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.