


### Características

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Conexión 1                  | Roscas exteriores BSPT cónicas    |
| Forma de obturación 1       | obturación de rosca               |
| Conexión 2                  | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| Forma de obturación 2       | Cono exterior 60°                 |
| Construcción                | Tubuladura macho                  |
| Forma constructiva          | Ángulo de 90°                     |
| Norma conexión 2            | JIS B 8363                        |
| Material                    | Acero                             |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado     |

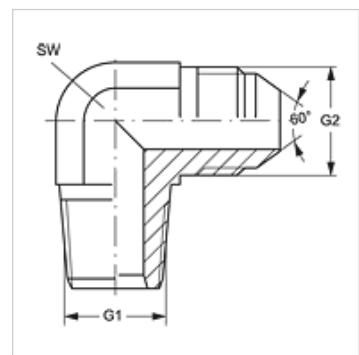

### Artículo

| Denominación   | G1       | G2         | SW<br>(mm) |
|----------------|----------|------------|------------|
| W90 HRK 04 HJR | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 14         |
| W90 HRK 06 HJR | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 19         |
| W90 HRK 08 HJR | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 22         |
| W90 HRK 12 HJR | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 27         |
| W90 HRK 16 HJR | R 1" K   | G 1" -11   | 33         |

SW = ancho de llave