# W90 HRO AOB


Tubuladura macho, ángulo de 90°

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| **Forma de obturación 1** | Molde G |
| **Conexión 2** | Roscas de tuerca BSP |
| **Forma de obturación 2** | Cono exterior 60° con junta tórica |
| **Construcción** | Tubuladura macho, dirección ajustable |
| **Forma constructiva** | recto |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



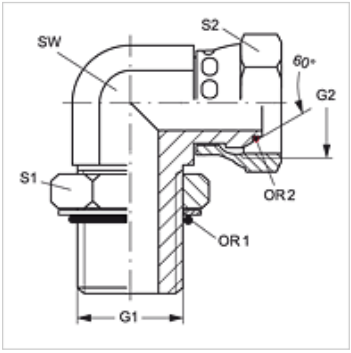


## Artículo

| Denominación | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | S2 | OR1 | OR2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **W90 HRO 04 AOB 02** | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 14 | 20 | 14 | 10,77 x 2,62 | 4,5 x 1,5 |
| **W90 HRO 04 AOB** | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 20 | 17 | 10,77 x 2,62 | 6,5 x 1,0 |
| **W90 HRO 06 AOB 04** | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 19 | 17 | 24 | 13,94 x 2,62 | 6,5 x 1,0 |
| **W90 HRO 06 AOB** | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 24 | 22 | 13,94 x 2,62 | 8,1 x 1,6 |
| **W90 HRO 08 AOB 06** | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 22 | 28 | 22 | 17,86 x 2,62 | 8,1 x 1,6 |
| **W90 HRO 08 AOB** | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 28 | 27 | 17,86 x 2,62 | 12,1 x 1,6 |
| **W90 HRO 08 AOB 12** | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 30 | 28 | 32 | 17,86 x 2,62 | 17,1 x 1,6 |
| **W90 HRO 12 AOB 08** | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 30 | 35 | 27 | 23,47 x 2,62 | 12,1 x 1,6 |
| **W90 HRO 12 AOB** | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 30 | 35 | 32 | 23,47 x 2,62 | 17,1 x 1,6 |
| **W90 HRO 16 AOB** | G 1" -11 | G 1" -11 | 36 | 43 | 41 | 29,75 x 3,53 | 22,1 x 1,6 |
| **W90 HRO 20 AOB** | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 50 | 52 | 50 | 37,69 x 3,53 | 29,1 x 1,6 |
| **W90 HRO 24 AOB** | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 50 | 58 | 60 | 44,04 x 3,53 | 35,1 x 1,6 |

SW, S1, S2 = ancho de llave

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*