


# W90 HROK

Tubuladura macho, ángulo de 90°

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Conexión 1 + 2</b>	Roscas exteriores BSP cilíndricas
<b>Forma de obturación 1 + 2</b>	Tubuladura roscada con junta tórica + anillo de cámara
<b>Construcción</b>	Tubuladura macho, dirección ajustable
<b>Forma constructiva</b>	Ángulo de 90°
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

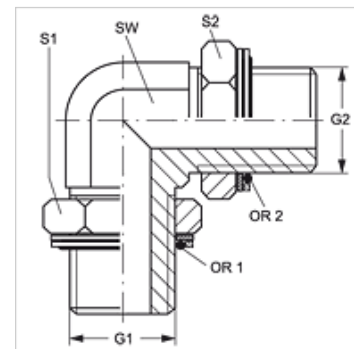

## Artículo

Denominación	G1 + G2	SW (mm)	S1 + S2 (mm)	S1	S2	OR	OR1 + OR2
<b>W90 HROK 08</b>	G 1/2" -14	22	27	27	27	17,86 x 2,62	17,96 x 2,62

SW, S1, S2 = ancho de llave

## Piezas de repuesto

**KAMMRING G** Anillo de cámara, en pulgadas