W90 HROK AOB


Tubuladura macho, ángulo de 90°

HANSA-FLEX

Características

Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	Junta tórica y anillo de cámara
Conexión 2	Roscas de tuerca BSP
Forma de obturación 2	Cono exterior 60° con junta tórica
Construcción	Tubuladura macho
Forma constructiva	recto
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



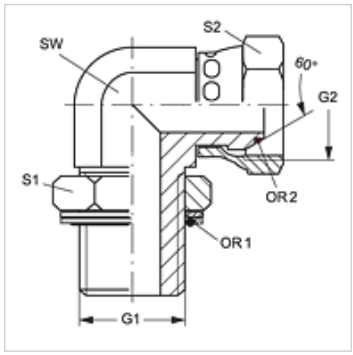

Artículo

Denominación	G1	G2	SW (mm)	S1	S2	OR1	OR2
W90 HROK 04 AOB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	20	14	10,77 x 2,62	4,5 x 1,5
W90 HROK 04 AOB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	20	17	10,77 x 2,62	6,5 x 1,0
W90 HROK 06 AOB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19	24	17	13,94 x 2,62	6,5 x 1,0
W90 HROK 06 AOB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	24	22	13,94 x 2,62	8,1 x 1,6
W90 HROK 08 AOB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	28	27	17,86 x 2,62	8,1 x 1,6
W90 HROK 08 AOB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	28	27	17,86 x 2,62	12,1 x 1,6
W90 HROK 08 AOB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	27	28	32	17,86 x 2,62	17,1 x 1,6
W90 HROK 12 AOB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	30	35	27	23,47 x 2,62	12,1 x 1,6
W90 HROK 12 AOB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	30	35	32	23,47 x 2,62	17,1 x 1,6
W90 HROK 16 AOB	G 1" -11	G 1" -11	36	43	32	29,75 x 3,53	22,1 x 1,6
W90 HROK 20 AOB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50	52	50	37,69 x 3,53	29,1 x 1,6
W90 HROK 24 AOB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	58	60	44,04 x 3,53	35,1 x 1,6

SW, S1, S2 = ancho de llave

Piezas de repuesto

KAMMRING G	Anillo de cámara, en pulgadas

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.