


# W90 HROK HB

Tubuladura macho, ángulo de 90°

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Conexión 1                  | Roscas exteriores BSP cilíndricas                      |
| Forma de obturación 1       | Tubuladura roscada con junta tórica + anillo de cámara |
| Conexión 2                  | Roscas exteriores BSP cilíndricas                      |
| Forma de obturación 2       | Cono interior de 60°                                   |
| Construcción                | Tubuladura macho, dirección ajustable                  |
| Forma constructiva          | Ángulo de 90°  |
| Material                    | Acero  |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado                          |

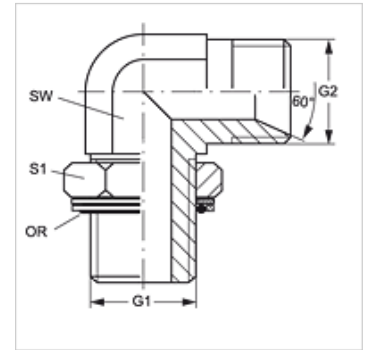

## Artículo

| Denominación      | G1           | G2           | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|-------------------|--------------|--------------|------------|----|--------------|
| W90 HROK 02 HB    | G 1/8" -28   | G 1/8" -28   | 11         | 14 | 7,97 x 1,88  |
| W90 HROK 04 HB 02 | G 1/4" -19   | G 1/8" -28   | 14         | 19 | 10,77 x 2,62 |
| W90 HROK 04 HB    | G 1/4" -19   | G 1/4" -19   | 14         | 19 | 10,77 x 2,62 |
| W90 HROK 04 HB 06 | G 1/4" -19   | G 3/8" -19   | 14         | 19 | 10,77 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HB 04 | G 3/8" -19   | G 1/4" -19   | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HB    | G 3/8" -19   | G 3/8" -19   | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HB 08 | G 3/8" -19   | G 1/2" -14   | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HB 06 | G 1/2" -14   | G 3/8" -19   | 22         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HB    | G 1/2" -14   | G 1/2" -14   | 22         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HB 10 | G 1/2" -14   | G 5/8" -14   | 22         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HB 12 | G 1/2" -14   | G 3/4" -14   | 27         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HB 08 | G 3/4" -14   | G 1/2" -14   | 27         | 35 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HB    | G 3/4" -14   | G 3/4" -14   | 27         | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HB 16 | G 3/4" -14   | G 1" -11     | 33         | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 16 HB 12 | G 1" -11     | G 3/4" -14   | 33         | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HROK 16 HB    | G 1" -11     | G 1" -11     | 33         | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HROK 20 HB 16 | G 1.1/4" -11 | G 1" -11     | 41         | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HROK 20 HB    | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 41         | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HROK 24 HB    | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 48         | 55 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = ancho de llave

## Piezas de repuesto

**KAMMRING G** Anillo de cámara, en pulgadas