
W90 HROK HJOF VA

Tubuladura macho, ángulo de 90°

Características

Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	Tubuladura roscada con junta tórica + anillo de cámara
Conexión 2	Roscas exteriores ORFS
Forma de obturación 2	obturación plana con junta tórica
Construcción	Tubuladura macho, dirección ajustable
Forma constructiva	Ángulo de 90°
Material	Acero fino



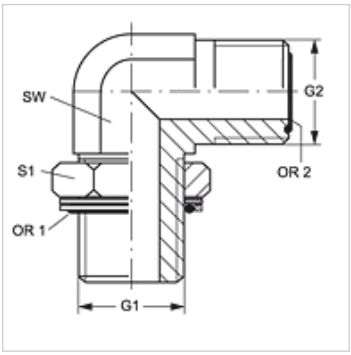

Indicaciones para pedidos

Juntas en NBR

FPM (Viton) a petición de

Artículo

Denominación	G1	G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
W90 HROK 04 HJOF VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	19	10,77 x 2,62	7,65 x 1,78
W90 HROK 06 HJOF VA	G 3/8" -19	11/16" -16 UN	19	22	13,94 x 2,62	9,25 x 1,78
W90 HROK 08 HJOF VA	G 1/2" -14	13/16" -16 UN	27	27	17,86 x 2,62	12,42 x 1,78
W90 HROK 12 HJOF VA	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	30	36	23,47 x 2,62	18,77 x 1,78
W90 HROK 16 HJOF VA	G 1" -11	1.7/16" -12 UN	36	41	29,75 x 3,53	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = ancho de llave

Variantes de producto

W90 HROK HJOF	Tubuladura macho, ángulo de 90°, Acero

Piezas de repuesto

KAMMRING G	Anillo de cámara, en pulgadas

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.