
W90 IN HJ

Tubuladura hembra, GN AGJ ángulo de 90°

Características

Conexión 1	Roscas interiores NPT
Forma de obturación 1	obturación de rosca
Conexión 2	Rosca exterior UN/UNF
Forma de obturación 2	Cono exterior 74°
Construcción	Tubuladura hembra
Forma constructiva	Ángulo de 90°
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



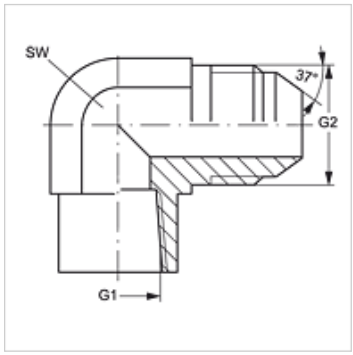

Artículo

Denominación	G1	G2	SW (mm)
W90 IN 02 HJ 04	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	14
W90 IN 02 HJ 05	1/8" -27 NPT	1/2" -20 UNF	14
W90 IN 02 HJ 06	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	14
W90 IN 04 HJ	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	19
W90 IN 04 HJ 05	1/4" -18 NPT	1/2" -20 UNF	19
W90 IN 04 HJ 06	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
W90 IN 04 HJ 08	1/4" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
W90 IN 06 HJ	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	22
W90 IN 06 HJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	22
W90 IN 08 HJ	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	27
W90 IN 08 HJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	27
W90 IN 08 HJ 12	1/2" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
W90 IN 12 HJ	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	33
W90 IN 16 HJ	1" -11,5 NPT	1.5/16" -12 UN	41
W90 IN 20 HJ	1.1/4" -11,5 NPT	1.5/8" -12 UN	48
W90 IN 24 HJ	1.1/2" -11,5 NPT	1.7/8" -12 UN	64

SW = ancho de llave

Variantes de producto

W90 IN HJ VA	Tubuladura hembra, GN AGJ ángulo de 90°, Acero fino

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.