


# WB45 AB HB

Conector, ángulo de 45°

## Características

<b>Conexión 1</b>	Roscas de tuerca BSP
<b>Forma de obturación 1</b>	Cono exterior 60°
<b>Conexión 2</b>	Roscas exteriores BSP cilíndricas
<b>Forma de obturación 2</b>	Cono interior de 60°
<b>Construcción</b>	Conector
<b>Forma constructiva</b>	Ángulo de 45°
<b>Suplemento construcción</b>	Codo de tubo
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

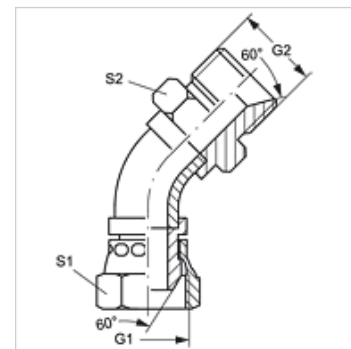

## Artículo

Denominación	G1	G2	S1	S2
<b>WB45 AB 04 HB</b>	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19	19
<b>WB45 AB 06 HB</b>	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22	22
<b>WB45 AB 08 HB</b>	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27	27
<b>WB45 AB 10 HB</b>	G 5/8" -14	G 5/8" -14	30	30
<b>WB45 AB 12 HB</b>	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32	32
<b>WB45 AB 16 HB</b>	G 1" -11	G 1" -11	38	41
<b>WB45 AB 20 HB</b>	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50	50
<b>WB45 AB 24 HB</b>	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	55	55
<b>WB45 AB 32 HB</b>	G 2" -11	G 2" -11	70	65

SW, S1, S2 = ancho de llave