


DRV 1700

Válvulas de retención de mariposa DVR 1700

HANSA**FLEX**

Características

Volumen de suministro	con contratuerca
Medios	aceite mineral
Presión de servicio	máx. 210 bar

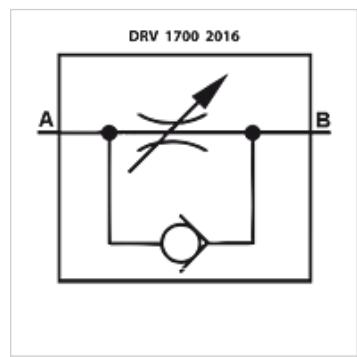

Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación

Artículo

Denominación	Flujo de paso max. (L/min)	G1	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)
DRV 1700-1/4	15	G 1/4" -19	56	60	17	0,15
DRV 1700-3/8	30	G 3/8" -19	65	73	22	0,28
DRV 1700-1/2	50	G 1/2" -14	87	85	27	0,52