
DRV 1700

Válvulas de retención de mariposa DVR 1700

Características

Volumen de suministro	con contratuerca
Medios	aceite mineral
Presión de servicio	máx. 210 bar



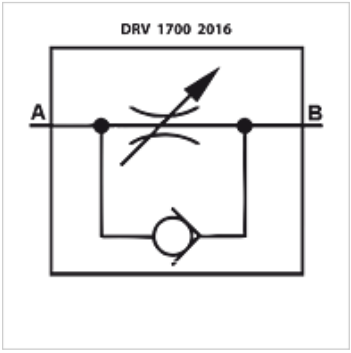

Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación

Artículo

Denominación	Flujo de paso max. (L/min)	G1	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)
DRV 1700-1/4	15	G 1/4" -19	56	60	17	0,15
DRV 1700-3/8	30	G 3/8" -19	65	73	22	0,28
DRV 1700-1/2	50	G 1/2" -14	87	85	27	0,52

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.