

DRV 1700

Válvulas de retención de mariposa DVR 1700


HANSA FLEX

Características

Volumen de suministro con contratuerca

Medios aceite mineral

Presión de servicio máx. 210 bar

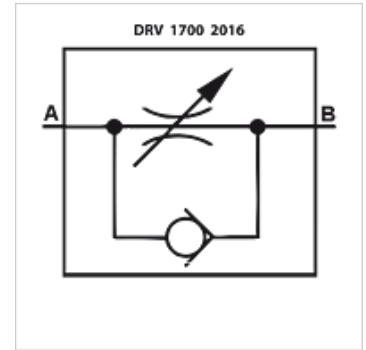

Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación

Artículo

Denominación	Flujo de paso max. (L/min)	G1	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)
DRV 1700-1/4	15	G 1/4" -19	56	60	17	0,15
DRV 1700-3/8	30	G 3/8" -19	65	73	22	0,28
DRV 1700-1/2	50	G 1/2" -14	87	85	27	0,52