

# DRV 1700

Válvulas de retención de mariposa DVR 1700


**HANSA FLEX**

## Características

Volumen de suministro con contratuerca

Medios aceite mineral

Presión de servicio máx. 210 bar

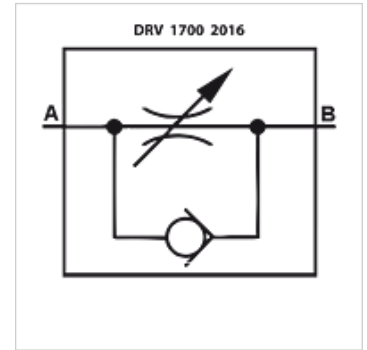

## Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación

## Artículo

Denominación	Flujo de paso max. (L/min)	G1	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)
DRV 1700-1/4	15	G 1/4" -19	56	60	17	0,15
DRV 1700-3/8	30	G 3/8" -19	65	73	22	0,28
DRV 1700-1/2	50	G 1/2" -14	87	85	27	0,52