
DV IR
Válvulas de retención DV IR

Características

Construcción	Serie EVN
Volumen de suministro	con contratuerca
Material	Obturación: NBR
Temperatura max.	100 °C
Medios	aceite mineral
Presión de servicio	máx. 210 bar



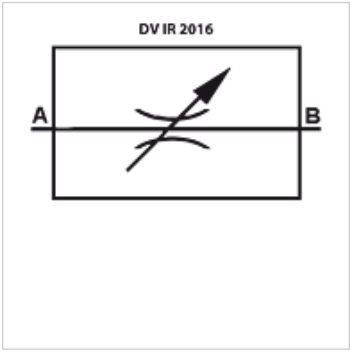

Nota
Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

Indicaciones para pedidos
Consúltenos Obturación de FPM (Viton) hasta +200 °C.

Artículo

Denominación	Flujo de paso max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Peso (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.