


AFS SCHR M

Juego de tornillos métricos, hexágono interior

HANSA**FLEX**

Características

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Construcción | Juego de tornillos |
| Norma | DIN 912 (ISO 4762) |
| Volumen de suministro | 4 tornillos + 4 arandelas elásticas |
| Material | Acero 10.9 |
| Protección de la superficie | negro lubricado |

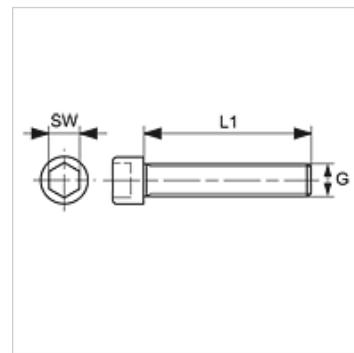

Artículo

| Denominación | G1 | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-------------|------------|------------|
| AFS 80 SCHRM | M 8 x 1,25 | 30 | 6 |
| AFS 100 SCHRM | M 10 x 1,5 | 35 | 8 |
| AFS 104 SCHRM | M 10 x 1,5 | 40 | 8 |
| AFS 106 SCHRM | M 12 x 1,75 | 45 | 10 |
| AFS 112 SCHRM | M 16 x 2 | 50 | 14 |
| AFS 404 SCHRM | M 14 x 2 | 45 | 12 |
| AFS 406 SCHRM | M 20 x 2,5 | 70 | 17 |

SW = ancho de llave

es accesorio para los siguientes productos

| | |
|---------------|------------------|
| FH (3000 PSI) | Semibrida SAE |
| FH (6000 PSI) | Semibrida SAE |
| VF (3000 PSI) | Brida maciza SAE |
| VF (6000 PSI) | Brida maciza SAE |