


AFS SCHR U

Juego de tornillos UNC, hexágono interior

HANSA FLEX

Características

Construcción	Juego de tornillos
Norma	ASA B 18.3
Volumen de suministro	4 tornillos + 4 arandelas elásticas
Material	Acero
Protección de la superficie	negro lubricado

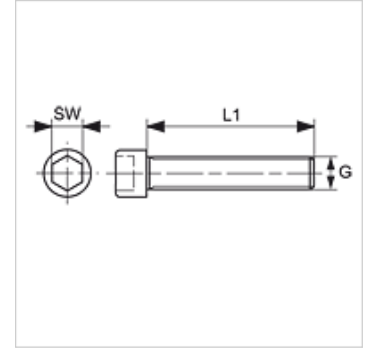

Artículo

Denominación	G1	L1 (mm)	SW
AFS 80 SCHR U	5/16" x 1.1/4" UNC	31,8	7/32"
AFS 100 SCHR U	3/8" x 1.1/2" UNC	38,1	5/16"
AFS 104 SCHR U	7/16" x 1.1/2" UNC	38,1	5/16"
AFS 106 SCHR U	1/2" x 1.3/4" UNC	44,5	3/8"
AFS 112 SCHR U	5/8" x 2" UNC	50,8	1/2"
AFS 403 SCHR U	7/16" x 1.3/4" UNC	44,5	5/16"
AFS 406 SCHR U	3/4" x 2.1/2" UNC	63,5	9/16"

SW = ancho de llave

es accesorio para los siguientes productos

FH (3000 PSI)	Semibrida SAE
FH (6000 PSI)	Semibrida SAE
VF (3000 PSI)	Brida maciza SAE
VF (6000 PSI)	Brida maciza SAE