# AFS T (3000 / 6000 PSI)

Brida roscada macho SAE UN/UNF

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Norma** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Forma constructiva** | recto |
| **Construcción** | Brida roscada SAE |
| **Fijación** | Taladro para tornillo |
| **Volumen de suministro** | sólo brida |
| **Material** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Protección de la superficie** | negro lubricado |



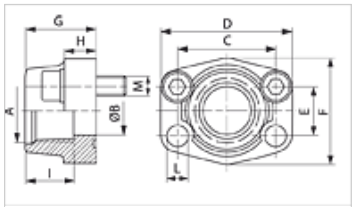


## Nota

La presión de servicio máxima indicada se refiere a la brida. La presión de servicio efectiva la determina el espesor de pared y la calidad del tubo.

## Artículo

| Denominación | Serie de presión | PB 10.9 (bar) | Tamaño constructivo | A | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFS 80 T** | 3000 PSI | 350 | 1/2" | UNF 3/4" -16 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 36 | 16 | 17 | 9,0 |
| **AFS 100 T** | 3000 PSI | 350 | 3/4" | UNF 1.1/16" -12 | 19 | 47,6 | 65 | 22,3 | 50 | 36 | 18 | 23 | 11,0 |
| **AFS 102 T** | 3000 PSI | 315 | 1" | UN 1.5/16" -12 | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 38 | 18 | 23 | 11,0 |
| **AFS 104 T** | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | UN 1.5/8" -12 | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 41 | 21 | 23 | 11,5 |
| **AFS 106 T** | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | UN 1.7/8" -12 | 38 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 45 | 25 | 23 | 13,5 |
| **AFS 401 T** | 6000 PSI | 400 | 1/2" | UNF 3/4" -16 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 17 | 9,0 |
| **AFS 402 T** | 6000 PSI | 400 | 3/4" | UNF 1.1/16" -12 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 23 | 11,0 |
| **AFS 403 T** | 6000 PSI | 400 | 1" | UN 1.5/16" -12 | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 42 | 25 | 23 | 13,0 |
| **AFS 404 T** | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1.5/8" -12 | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 45 | 27 | 23 | *1 |
| **AFS 405 T** | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | UN 1.7/8" -12 | 38 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 23 | 17,0 |

PN = presión nominal  PB = presión de servicio máx.

*1) = 15,0 con tornillos métricos; 13,5 con tornillos UNC

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **AFS T M (3000 / 6000 PSI)** | Brida roscada macho SAE UN/UNF, con juego de tornillos métricos y junta tórica |
| **AFS T U (3000 / 6000 PSI)** | Brida roscada macho SAE UN/UNF, con juego de tornillos UNC y junta tórica |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*