


### Características

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Construcción</b>                | Conexión de bomba (4 agujeros)        |
| <b>Forma constructiva</b>          | recto                                 |
| <b>Fijación</b>                    | con juego de tornillos métricos       |
| <b>Volumen de suministro</b>       | con juego de tornillos y junta tórica |
| <b>Material</b>                    | Acero ST 42.3                         |
| <b>Protección de la superficie</b> | con revestimiento galvanizado         |

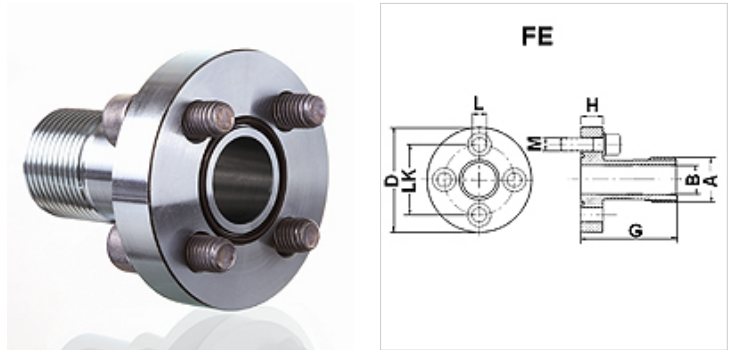

### Nota

La presión de servicio máxima indicada se refiere a la brida. La presión de servicio efectiva la determina el espesor de pared y la calidad del tubo.

### Artículo

| Denominación  | Presión PB (bar) | LK (mm) | A          | Ø B (mm) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | Tornillos       | OR           |
|---------------|------------------|---------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|
| <b>FE 1</b>   | 250              | 30      | G 1/2" -14 | 14       | 45     | 55     | 10     | 6,5    | (4 x) M 6 x 20  | 18,77 x 1,78 |
| <b>FE 2</b>   | 250              | 40      | G 3/4" -14 | 19       | 58     | 60     | 12     | 8,5    | (4 x) M 8 x 25  | 25,12 x 1,78 |
| <b>FE 3 A</b> | 250              | 51      | G 1" -11   | 24       | 76     | 72     | 16     | 10,5   | (4 x) M 10 x 30 | 31,42 x 2,62 |
| <b>FE 3 B</b> | 250              | 56      | G 1" -11   | 24       | 76     | 72     | 16     | 10,5   | (4 x) M 10 x 30 | 31,42 x 2,62 |

PN = presión nominal PB = presión de servicio máx.