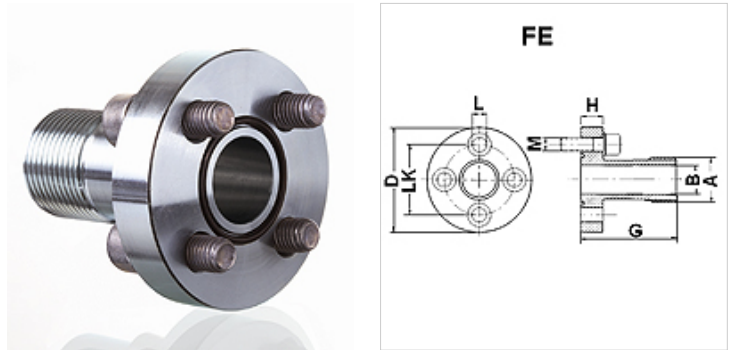


**Características**

<b>Construcción</b>	Conexión de bomba (4 agujeros)
<b>Forma constructiva</b>	recto
<b>Fijación</b>	con juego de tornillos métricos
<b>Volumen de suministro</b>	con juego de tornillos y junta tórica
<b>Material</b>	Acero ST 42.3
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

**Nota**

La presión de servicio máxima indicada se refiere a la brida. La presión de servicio efectiva la determina el espesor de pared y la calidad del tubo.

**Artículo**

Denominación	Presión PB (bar)	LK (mm)	A	Ø B (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	Tornillos	OR
<b>FE 1</b>	250	30	G 1/2" -14	14	45	55	10	6,5	(4 x) M 6 x 20	18,77 x 1,78
<b>FE 2</b>	250	40	G 3/4" -14	19	58	60	12	8,5	(4 x) M 8 x 25	25,12 x 1,78
<b>FE 3 A</b>	250	51	G 1" -11	24	76	72	16	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62
<b>FE 3 B</b>	250	56	G 1" -11	24	76	72	16	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62

PN = presión nominal PB = presión de servicio máx.