
# GAF (6000 PSI)
Reductor SAE

## Características

| | |
|---|---|
| **Serie de presión** | 6000 psi |
| **Norma** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Forma constructiva** | recto |
| **Construcción** | Reductor SAE |
| **Volumen de suministro** | sólo brida |
| **Material** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Protección de la superficie** | negro lubricado |



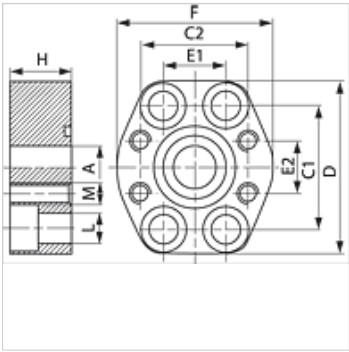


## Nota

La presión de servicio máxima indicada se refiere a la brida. La presión de servicio efectiva la determina el espesor de pared y la calidad del tubo.
Los tornillos recomendados figuran en las columnas M (métr) o M (unc).

## Artículo

| Denominación | PB 10.9 (bar) | Tamaño constructivo | A (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | F (mm) | H (mm) | L (mm) | M metr. | Tornillos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GAF 602-602** | 400 | 3/4" x 3/4" | 19 | 50,8 | 50,8 | 70 | 23,8 | 23,8 | 70 | 28 | 11 | M 10 | M 10 x 35 |
| **GAF 603-602** | 400 | 1" x 3/4" | 19 | 57,2 | 50,8 | 80 | 27,8 | 23,8 | 70 | 30 | 13 | M 10 | M 12 x 40 |
| **GAF 603-603** | 400 | 1" x 1" | 25 | 57,2 | 57,2 | 80 | 27,8 | 27,8 | 75 | 36 | 13 | M 12 | M 12 x 45 |
| **GAF 604-603** | 400 | 1.1/4" x 1" | 23 | 68,7 | 57,2 | 100 | 31,8 | 27,8 | 83 | 25 | 15 | M 12 | M 14 x 40 |
| **GAF 604-604** | 400 | 1.1/4" x 1.1/4" | 31 | 68,7 | 68,7 | 100 | 31,8 | 31,8 | 90 | 35 | 15 | M 14 | M 14 x 50 |
| **GAF 605-604** | 400 | 1.1/2" x 1.1/4" | 32 | 79,4 | 68,7 | 113 | 36,5 | 31,8 | 95 | 48 | 17 | M 14 | M 16 x 55 |
| **GAF 605-605** | 400 | 1.1/2" x 1.1/2" | 38 | 79,4 | 79,4 | 113 | 36,5 | 36,5 | 105 | 50 | 17 | M 16 | M 16 x 55 |

PN = presión nominal  PB = presión de servicio máx.

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*