


# VKS ST 250

Brida cuadrada Cetop, collar de pre-soldadura

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Construcción                | Brida cuadrada Cetop     |
| Forma constructiva          | recto                    |
| Norma                       | CETOP RP 63H<br>ISO 6164 |
| Material                    | S355J2G3 (ST52.3)        |
| Protección de la superficie | negro lubricado          |

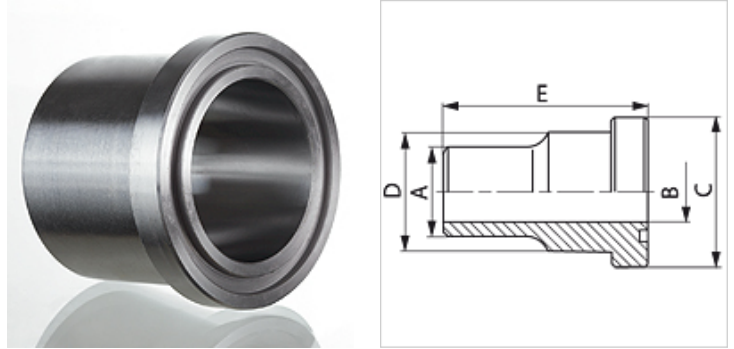

## Artículo

| Denominación   | Presión PB<br>(bar) | Tamaño constructivo | A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VKS 114 ST 250 | 250                 | 1.1/4"              | 43        | 32          | 50,8      | 43        | 45        |
| VKS 2 ST 250   | 250                 | 2"                  | 62        | 47          | 71,4      | 62        | 60        |

PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. - Serie: LL = muy ligero L = ligero S = pesado