
# WF LK M

Conexión de bomba (4 agujeros), ángulo de 90°

## Características

| | |
|---|---|
| **Construcción** | Conexión de bomba (4 agujeros) |
| **Forma constructiva** | Ángulo de 90° |
| **Norma** | DIN 3901/3902 |
| **Fijación** | con juego de tornillos métricos |
| **Volumen de suministro** | con juego de tornillos, junta tórica, tuerca y anillo cortante |
| **Material** | Fundición maleable GTW40 |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



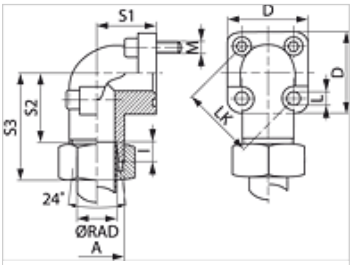


## Artículo

| Denominación | Serie | I (mm) | Ø RAD (mm) | Presión PB (bar) | A | LK (mm) | D (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | L (mm) | Tornillos 1 | Tornillos 2 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WF 35 LK L 10 315 M** | L | 14,0 | 10 | 315 | M16x1,5 | 35 | 39 | 16,5 | 30,5 | 47,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5 |
| **WF 35 LK L 12 315 M** | L | 14,0 | 12 | 315 | M18x1,5 | 35 | 39 | 16,5 | 30,5 | 47,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5 |
| **WF 35 LK L 15 250 M** | L | 14,0 | 15 | 250 | M22x1,5 | 35 | 39 | 16,5 | 30,0 | 46,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5 |
| **WF 35 LK L 18 250 M** | L | 15,0 | 18 | 250 | M26x1,5 | 35 | 39 | 20,0 | 30,0 | 47,5 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 40 | 20,0 x 2,5 |
| **WF 40 LK L 15 100 M** | L | 20,0 | 15 | 100 | M22x1,5 | 40 | 42 | 22,5 | 30,0 | 46,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| **WF 40 LK L 18 100 M** | L | 20,0 | 18 | 100 | M26x1,5 | 40 | 42 | 22,5 | 30,5 | 47,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| **WF 40 LK L 22 100 M** | L | 20,0 | 22 | 100 | M30x2 | 40 | 42 | 22,5 | 30,5 | 47,5 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| **WF 40 LK L 28 100 M** | L | 20,0 | 28 | 100 | M36x2 | 40 | 42 | 28,0 | 32,5 | 49,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 50 | 26,0 x 2,5 |
| **WF 40 LK L 35 100 M** | L | 20,0 | 35 | 100 | M45x2 | 40 | 42 | 34,0 | 30,5 | 52,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 60 | 26,0 x 2,5 |
| **WF 55 LK L 35 100 M** | L | 26,0 | 35 | 100 | M45x2 | 55 | 58 | 32,0 | 38,5 | 62,0 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 60 | 32,0 x 2,5 |
| **WF 55 LK L 42 100 M** | L | 26,0 | 42 | 100 | M52x2 | 55 | 58 | 40,0 | 38,0 | 61,0 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 70 | 32,0 x 2,5 |
| **WF 35 LK S 16 315 M** | S | 15,0 | 16 | 315 | M24x1,5 | 35 | 39 | 20,0 | 29,5 | 48,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 40 | 20,0 x 2,5 |
| **WF 35 LK S 20 315 M** | S | 15,0 | 20 | 315 | M30x2 | 35 | 39 | 25,0 | 34,5 | 56,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 20,0 x 2,5 |
| **WF 40 LK S 20 250 M** | S | 20,0 | 20 | 250 | M30x2 | 40 | 42 | 22,5 | 29,5 | 50,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| **WF 55 LK S 20 250 M** | S | 18,0 | 20 | 250 | M30x2 | 55 | 58 | 24,0 | 34,5 | 56,0 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 50 | 32,0 x 2,5 |
| **WF 55 LK S 25 250 M** | S | 20,0 | 25 | 250 | M36x2 | 55 | 58 | 30,0 | 37,0 | 61,0 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 55 | 32,0 x 2,5 |
| **WF 55 LK S 30 250 M** | S | 26,0 | 30 | 250 | M42x2 | 55 | 58 | 32,0 | 35,5 | 62,0 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 50 | 32,0 x 2,5 |

Serie: LL = muy ligero  L = ligero  S = pesado – PN = presión nominal  PB = presión de servicio máx. – Ø RAD = diámetro exterior del tubo

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **WF LK** | Conexión de bomba (4 agujeros), ángulo de 90°, con juego de tornillos métricos y junta tórica |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*