


WF LK M

Conexión de bomba (4 agujeros), ángulo de 90°

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------------|--|
| Construcción | Conexión de bomba (4 agujeros) |
| Forma constructiva | Ángulo de 90° |
| Norma | DIN 3901/3902 |
| Fijación | con juego de tornillos métricos |
| Volumen de suministro | con juego de tornillos, junta tórica, tuerca y anillo cortante |
| Material | Fundición maleable GTW40 |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

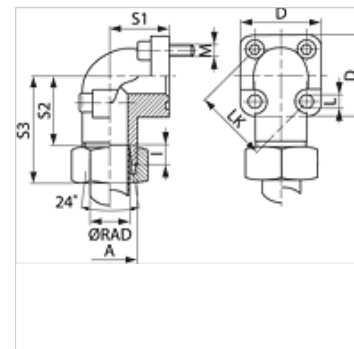

Artículo

| Denominación | Serie | I | Ø RAD | Presión PB | A | LK | D | S1 | S2 | S3 | L | Tornillos 1 | Tornillos 2 | OR |
|---------------------|-------|------|----------|---------------|---------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------------|
| | | | (mm) | (bar) | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | | |
| WF 35 LK L 10 315 M | L | 14,0 | 10 | 315 | M16x1,5 | 35 | 39 | 16,5 | 30,5 | 47,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5 |
| WF 35 LK L 12 315 M | L | 14,0 | 12 | 315 | M18x1,5 | 35 | 39 | 16,5 | 30,5 | 47,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5 |
| WF 35 LK L 15 250 M | L | 14,0 | 15 | 250 | M22x1,5 | 35 | 39 | 16,5 | 30,0 | 46,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5 |
| WF 35 LK L 18 250 M | L | 15,0 | 18 | 250 | M26x1,5 | 35 | 39 | 20,0 | 30,0 | 47,5 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 40 | 20,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 15 100 M | L | 20,0 | 15 | 100 | M22x1,5 | 40 | 42 | 22,5 | 30,0 | 46,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 18 100 M | L | 20,0 | 18 | 100 | M26x1,5 | 40 | 42 | 22,5 | 30,5 | 47,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 22 100 M | L | 20,0 | 22 | 100 | M30x2 | 40 | 42 | 22,5 | 30,5 | 47,5 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 28 100 M | L | 20,0 | 28 | 100 | M36x2 | 40 | 42 | 28,0 | 32,5 | 49,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 50 | 26,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 35 100 M | L | 20,0 | 35 | 100 | M45x2 | 40 | 42 | 34,0 | 30,5 | 52,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 60 | 26,0 x 2,5 |
| WF 55 LK L 35 100 M | L | 26,0 | 35 | 100 | M45x2 | 55 | 58 | 32,0 | 38,5 | 62,0 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 60 | 32,0 x 2,5 |
| WF 55 LK L 42 100 M | L | 26,0 | 42 | 100 | M52x2 | 55 | 58 | 40,0 | 38,0 | 61,0 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 70 | 32,0 x 2,5 |
| WF 35 LK S 16 315 M | S | 15,0 | 16 | 315 | M24x1,5 | 35 | 39 | 20,0 | 29,5 | 48,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 40 | 20,0 x 2,5 |
| WF 35 LK S 20 315 M | S | 15,0 | 20 | 315 | M30x2 | 35 | 39 | 25,0 | 34,5 | 56,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 20,0 x 2,5 |
| WF 40 LK S 20 250 M | S | 20,0 | 20 | 250 | M30x2 | 40 | 42 | 22,5 | 29,5 | 50,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| WF 55 LK S 20 250 M | S | 18,0 | 20 | 250 | M30x2 | 55 | 58 | 24,0 | 34,5 | 56,0 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 50 | 32,0 x 2,5 |
| WF 55 LK S 25 250 M | S | 20,0 | 25 | 250 | M36x2 | 55 | 58 | 30,0 | 37,0 | 61,0 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 55 | 32,0 x 2,5 |
| WF 55 LK S 30 250 M | S | 26,0 | 30 | 250 | M42x2 | 55 | 58 | 32,0 | 35,5 | 62,0 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 50 | 32,0 x 2,5 |

Serie: LL = muy ligero L = ligero S = pesado - PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. - Ø RAD = diámetro exterior del tubo

Variantes de producto

WF LK Conexión de bomba (4 agujeros), ángulo de 90°, con juego de tornillos métricos y junta tórica