
# WVA AL

Conexión de bomba (4 agujeros), aluminio, ángulo de 90°

## Características

| | |
|---|---|
| **Construcción** | Conexión de bomba (4 agujeros) |
| **Forma constructiva** | Ángulo de 90° |
| **Fijación** | con juego de tornillos métricos |
| **Volumen de suministro** | con juego de tornillos métricos y junta tórica |
| **Material** | Aluminio |



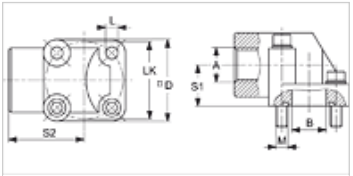


## Nota

La presión de servicio máxima indicada se refiere a la brida. La presión de servicio efectiva la determina el espesor de pared y la calidad del tubo.

## Artículo

| Denominación | Presión PB (bar) | A | B (mm) | LK (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | Tornillos 1 | Tornillos 2 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WVA 100 55** | 120 | G 1" -11 | 25,0 | 55 | 29 | 54,0 | 8,5 | (2x) M 8 x 45 | (2x) M 8 x 60 | 29,74 x 3,53 |
| **WVA 12 30** | 180 | G 1/2" -14 | 11,5 | 30 | 18 | 40,0 | 6,5 | (2x) M 6 x 30 | (2x) M 6 x 45 | 15,88 x 2,62 |
| **WVA 12 35** | 180 | G 1/2" -14 | 14,0 | 35 | 18 | 42,5 | 6,5 | (2x) M 6 x 30 | (2x) M 6 x 45 | 18,72 x 2,62 |
| **WVA 12 40** | 180 | G 1/2" -14 | 17,0 | 40 | 24 | 47,5 | 6,5 | (2x) M 6 x 35 | (2x) M 6 x 55 | 22,22 x 2,62 |
| **WVA 34 40** | 180 | G 3/4" -14 | 17,0 | 40 | 24 | 47,5 | 6,5 | (2x) M 6 x 35 | (2x) M 6 x 55 | 22,22 x 2,62 |
| **WVA 34 55** | 180 | G 3/4" -14 | 25,0 | 55 | 29 | 54,0 | 8,5 | (2x) M 8 x 45 | (2x) M 8 x 60 | 29,74 x 3,53 |
| **WVA 38 30** | 180 | G 3/8" -19 | 11,5 | 30 | 18 | 40,0 | 6,5 | (2x) M 6 x 30 | (2x) M 6 x 45 | 15,88 x 2,62 |
| **WVA 38 35** | 180 | G 3/8" -19 | 14,0 | 35 | 18 | 42,5 | 6,5 | (2x) M 6 x 30 | (2x) M 6 x 45 | 18,72 x 2,62 |

PN = presión nominal  PB = presión de servicio máx.

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*