


# WVA AL

Conexión de bomba (4 agujeros), aluminio, ángulo de 90°

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Construcción</b>	Conexión de bomba (4 agujeros)
<b>Forma constructiva</b>	Ángulo de 90°
<b>Fijación</b>	con juego de tornillos métricos
<b>Volumen de suministro</b>	con juego de tornillos métricos y junta tórica
<b>Material</b>	Aluminio

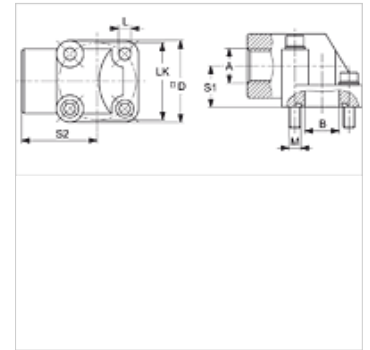

## Nota

La presión de servicio máxima indicada se refiere a la brida. La presión de servicio efectiva la determina el espesor de pared y la calidad del tubo.

## Artículo

Denominación	Presión PB (bar)	A	B (mm)	LK (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	Tornillos 1	Tornillos 2	OR
<b>WVA 100 55</b>	120	G 1" -11	25,0	55	29	54,0	8,5	(2x) M 8 x 45	(2x) M 8 x 60	29,74 x 3,53
<b>WVA 12 30</b>	180	G 1/2" -14	11,5	30	18	40,0	6,5	(2x) M 6 x 30	(2x) M 6 x 45	15,88 x 2,62
<b>WVA 12 35</b>	180	G 1/2" -14	14,0	35	18	42,5	6,5	(2x) M 6 x 30	(2x) M 6 x 45	18,72 x 2,62
<b>WVA 12 40</b>	180	G 1/2" -14	17,0	40	24	47,5	6,5	(2x) M 6 x 35	(2x) M 6 x 55	22,22 x 2,62
<b>WVA 34 40</b>	180	G 3/4" -14	17,0	40	24	47,5	6,5	(2x) M 6 x 35	(2x) M 6 x 55	22,22 x 2,62
<b>WVA 34 55</b>	180	G 3/4" -14	25,0	55	29	54,0	8,5	(2x) M 8 x 45	(2x) M 8 x 60	29,74 x 3,53
<b>WVA 38 30</b>	180	G 3/8" -19	11,5	30	18	40,0	6,5	(2x) M 6 x 30	(2x) M 6 x 45	15,88 x 2,62
<b>WVA 38 35</b>	180	G 3/8" -19	14,0	35	18	42,5	6,5	(2x) M 6 x 30	(2x) M 6 x 45	18,72 x 2,62

PN = presión nominal PB = presión de servicio máx.