


FHM 90

Tapón roscado con hexágono interior

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Conexión 1 | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| Forma de obturación 1 | Forma A |
| Construcción | Tapón roscado con hexágono interior |
| Forma constructiva | recto |
| Norma | DIN 908 |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

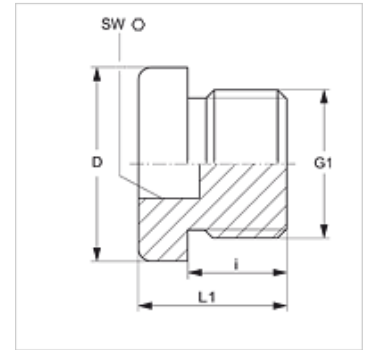

Artículo

| Denominación | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| FHM 90-10 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 11 | 5 |
| FHM 90-12 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 15 | 6 |
| FHM 90-14 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 15 | 6 |
| FHM 90-16 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 15 | 8 |
| FHM 90-18 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 16 | 8 |
| FHM 90-20 | M 20 x 1,5 | 25 | 14 | 18 | 10 |
| FHM 90-22 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 18 | 10 |
| FHM 90-24 | M 24 x 1,5 | 29 | 14 | 18 | 12 |
| FHM 90-26 | M 26 x 1,5 | 31 | 16 | 20 | 12 |
| FHM 90-30-1.5 | M 30 x 1,5 | 36 | 16 | 20 | 17 |
| FHM 90-36-1.5 | M 36 x 1,5 | 42 | 16 | 21 | 19 |
| FHM 90-42-1.5 | M 42 x 1,5 | 49 | 16 | 21 | 22 |
| FHM 90-48-1.5 | M 48 x 1,5 | 55 | 16 | 21 | 24 |
| FHM 90-52-1.5 | M 52 x 1,5 | 60 | 16 | 21 | 24 |

PN = presión nominal PB = presión de servicio máx.