


### Características

Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	Forma A
Construcción	Tapón roscado con hexágono interior
Forma constructiva	recto
Norma	DIN 908
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

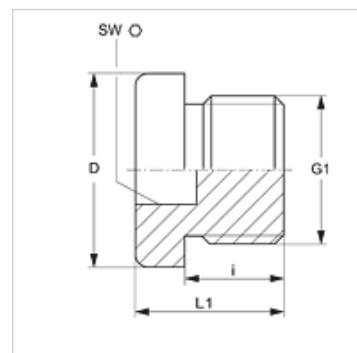

### Artículo

Denominación	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
<b>FHR 90-1/8</b>	G 1/8" -28	14	8	11	5
<b>FHR 90-1/4</b>	G 1/4" -19	18	12	15	6
<b>FHR 90-3/8</b>	G 3/8" -19	22	12	15	8
<b>FHR 90-1/2</b>	G 1/2" -14	26	14	18	10
<b>FHR 90-5/8</b>	G 5/8" -14	28	14	18	12
<b>FHR 90-3/4</b>	G 3/4" -14	32	16	20	12
<b>FHR 90-1</b>	G 1" -11	39	16	21	17
<b>FHR 90-1 1/4</b>	G 1 1/4" -11	49	16	21	22
<b>FHR 90-1 1/2</b>	G 1 1/2" -11	55	16	21	24
<b>FHR 90-2</b>	G 2" -11	68	20	25	32

PN = presión nominal PB = presión de servicio máx.