VHLL / VHL / VHS


Tubuladura de cierre

HANSA-FLEX

Características

Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	Cono interior de 24°
Construcción	Tubuladura de cierre
Forma constructiva	recto
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Volumen de suministro	Tubuladura con tuerca de racor y anillo cortante
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



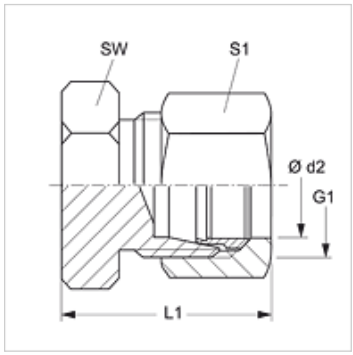

Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

Artículo

Denominación	Serie	Presión de servicio en bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)	S1
VHLL 04	LL	PN 100	4	M 8 x 1	19	9	10
VHLL 05	LL	PN 100	5	M 10 x 1	19	11	10
VHLL 06	LL	PN 100	6	M 10 x 1	19	11	12
VHLL 08	LL	PN 100	8	M 12 x 1	21	12	14
VHL NW 04	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	22	12	14
VHL NW 06	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	23	14	17
VHL NW 08	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	24	17	19
VHL NW 10	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	25	19	22
VHL NW 13	L	PN 400	15	M 22 x 1,5	26	27	32
VHL NW 16	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	28	27	32
VHL NW 20	L	PN 160	22	M 30 x 2	30	32	36
VHL NW 25	L	PN 160	28	M 36 x 2	31	41	41
VHL NW 32	L	PN 160	35	M 45 x 2	36	46	50
VHL NW 40	L	PN 160	42	M 52 x 2	39	55	60
VHS NW 03	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	26	14	17
VHS NW 04	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	28	17	19
VHS NW 06	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	29	19	22
VHS NW 08	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	31	22	24
VHS NW 10	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	33	24	27
VHS NW 13	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	34	27	30
VHS NW 16	S	PN 400	20	M 30 x 2	39	32	36
VHS NW 20	S	PN 400	25	M 36 x 2	44	41	46
VHS NW 25	S	PN 400	30	M 42 x 2	47	46	50
VHS NW 32	S	PN 315	38	M 52 x 2	54	55	60

Serie: LL = muy ligero L = ligero S = pesado – PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. – Ø d2 = diámetro exterior del tubo

Variantes de producto

VHL VA / VHS VA

XVHLL / XVHL / XVHS

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.