


# DG 90

Racor giratorio, ang. 90°, rodamiento de bolas

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Conexión 1                  | Rosca exterior métrica, cilíndrica                  |
| Forma de obturación 1       | Cono interior de 24°                                |
| Conexión 2                  | Rosca exterior métrica, cilíndrica                  |
| Forma de obturación 2       | Cono interior de 24°                                |
| Construcción                | Racor giratorio                                     |
| Suplemento construcción     | Rodamiento de bolas                                 |
| Forma constructiva          | Ángulo de 90°                                       |
| Volumen de suministro       | Tubuladura (sin tuerca de racor ni anillo cortante) |
| Material                    | Acero   |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado                       |

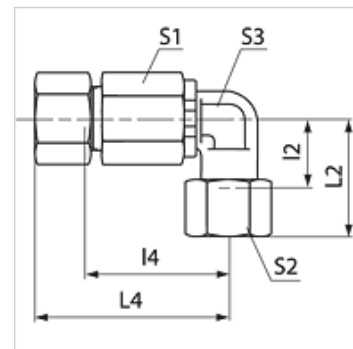

## Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

## Artículo

| Denominación   | Serie | Presión de servicio en bar | Ø exterior tubo (mm) | L2 (mm) | l2 (mm) | L4 (mm) | l4 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|----------------|-------|----------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|----|----|----|
| DG 90 NW 03 HS | S     | PN 250                     | 6                    | 31      | 16,0    | 59,0    | 44,5    | 22 | 17 | 17 |
| DG 90 NW 04 HS | S     | PN 250                     | 8                    | 32      | 17,0    | 59,0    | 44,5    | 22 | 19 | 17 |
| DG 90 NW 08 HS | S     | PN 250                     | 12                   | 38      | 21,5    | 72,0    | 55,5    | 30 | 24 | 22 |
| DG 90 NW 13 HS | S     | PN 250                     | 16                   | 43      | 24,5    | 73,0    | 54,5    | 30 | 30 | 22 |
| DG 90 NW 16 HS | S     | PN 250                     | 20                   | 48      | 26,5    | 94,5    | 72,5    | 41 | 36 | 36 |
| DG 90 NW 20 HS | S     | PN 250                     | 25                   | 54      | 30,0    | 95,5    | 71,0    | 41 | 46 | 36 |
| DG 90 NW 25 HS | S     | PN 250                     | 30                   | 62      | 35,5    | 116,0   | 89,0    | 60 | 50 | 50 |
| DG 90 NW 32 HS | S     | PN 250                     | 38                   | 72      | 41,0    | 117,0   | 86,5    | 60 | 60 | 50 |

PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. – Serie: LL = muy ligero L = ligero S = pesado – Ø = diámetro exterior tubo