
# VEW
Racor, ángulo de 90°

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Rosca de tuerca métrica |
| **Forma de obturación 1** | Tubuladura con anillo cortante |
| **Conexión 2** | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| **Forma de obturación 2** | Cono interior de 24° |
| **Construcción** | Racor, dirección ajustable |
| **Forma constructiva** | Ángulo de 90° |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Volumen de suministro** | Tubuladura con tuerca de racor y anillo cortante |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



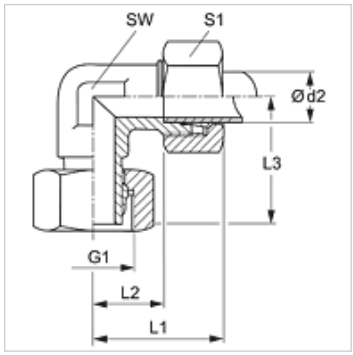


## Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

## Artículo

| Denominación | Serie | Presión de servicio en bar | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VEW 16 LL** | LL | PN 100 | 16 | M 22 x 1,5 | 21 | 36,0 | 33,0 | 19 | 27 |
| **VEW NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 27 | 12,0 | 26,0 | 12 | 14 |
| **VEW NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 29 | 14,0 | 27,5 | 12 | 17 |
| **VEW NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 30 | 15,0 | 29,0 | 14 | 19 |
| **VEW NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 32 | 17,0 | 29,5 | 17 | 22 |
| **VEW NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 36 | 21,0 | 32,5 | 19 | 27 |
| **VEW NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 40 | 23,5 | 35,5 | 24 | 32 |
| **VEW NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 44 | 27,5 | 38,0 | 27 | 36 |
| **VEW NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 47 | 30,5 | 41,5 | 36 | 41 |
| **VEW NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 56 | 34,5 | 51,0 | 41 | 50 |
| **VEW NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 63 | 40,0 | 56,0 | 50 | 60 |
| **VEW NW 03 HS** | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 31 | 16,0 | 27,0 | 12 | 17 |
| **VEW NW 04 HS** | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 32 | 17,0 | 27,5 | 14 | 19 |
| **VEW NW 06 HS** | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 34 | 17,5 | 29,5 | 17 | 22 |
| **VEW NW 08 HS** | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 38 | 21,5 | 30,5 | 17 | 24 |
| **VEW NW 10 HS** | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 40 | 22,0 | 35,0 | 19 | 27 |
| **VEW NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 43 | 24,5 | 36,5 | 24 | 30 |
| **VEW NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 48 | 26,5 | 44,5 | 27 | 36 |
| **VEW NW 20 HS** | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 54 | 30,0 | 49,5 | 36 | 46 |
| **VEW NW 25 HS** | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 62 | 35,5 | 55,0 | 41 | 50 |
| **VEW NW 32 HS** | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 72 | 41,0 | 63,0 | 50 | 60 |

Serie: LL = muy ligero  L = ligero  S = pesado  –  PN = presión nominal  PB = presión de servicio máx.  –  Ø d2 = diámetro exterior del tubo

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **VEW MG** | Racor, ángulo de 90°, Latón |
| **VEW VA** | Racor, ángulo de 90°, Acero fino |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*