
# XEWORK 45

Racor de rosca macho; ángulo de 45°

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| **Forma de obturación 1** | Junta tórica y anillo de cámara |
| **Conexión 2** | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| **Forma de obturación 2** | Cono interior de 24° |
| **Construcción** | Racor de rosca macho de sentido ajustable |
| **Forma constructiva** | Ángulo de 45° |
| **Volumen de suministro** | Tubuladura (sin tuerca de racor ni anillo cortante) |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



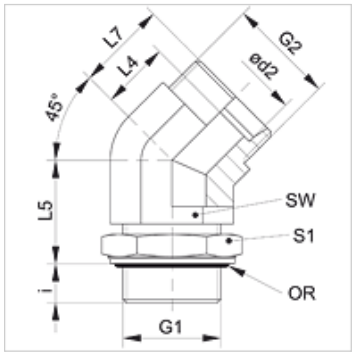


## Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

## Artículo

| Denominación | Serie | Presión de servicio en bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XEWORK 45 NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 7 | 9 | 21 | 16 | 14 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| **XEWORK 45 NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9 | 12 | 20 | 19 | 14 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9 | 12 | 25 | 19 | 19 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 10 HL** | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9 | 14 | 28 | 21 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 13 HL** | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13 | 17 | 26 | 24 | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 16 HL** | L | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 13 | 17 | 32 | 24 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 13 | 19 | 37 | 26 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 20 HL 27** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 27 x 2 | 13 | 19 | 37 | 26 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 15 | 23 | 37 | 31 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| **XEWORK 45 NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2 | 15 | 27 | 39 | 37 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| **XEWORK 45 NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15 | 26 | 39 | 37 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **XEWORK 45 NW 03 HS** | S | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9 | 9 | 19 | 16 | 14 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 04 HS** | S | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9 | 12 | 23 | 19 | 19 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 06 HS** | S | PN 250 | 10 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9 | 13 | 25 | 21 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 08 HS** | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 9 | 17 | 25 | 24 | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 10 HS** | S | PN 250 | 14 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13 | 16 | 31 | 24 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 13 HS** | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 13 | 16 | 31 | 24 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 16 HS** | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 12 | 16 | 34 | 27 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 20 HS** | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 14 | 19 | 37 | 31 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| **XEWORK 45 NW 25 HS** | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 15 | 24 | 38 | 37 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| **XEWORK 45 NW 32 HS** | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15 | 21 | 38 | 37 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |

Serie: LL = muy ligero  L = ligero  S = pesado – PN = presión nominal  PB = presión de servicio máx. – Ø d2 = diámetro exterior del tubo

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **EWORK 45** | Racor de rosca macho; ángulo de 45°, Tubuladura con tuerca de racor y anillo cortante |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*