# XW VA
Racor, ángulo de 90°

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1 + 2** | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| **Forma de obturación 1 + 2** | Cono interior de 24° |
| **Construcción** | Racor |
| **Forma constructiva** | Ángulo de 90° |
| **Norma** | DIN 3905 |
| **Volumen de suministro** | Tubuladura (sin tuerca de racor ni anillo cortante) |
| **Material** | Acero fino |



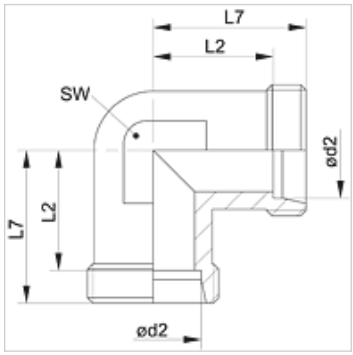


## Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

## Artículo

| Denominación | Serie | Presión de servicio en bar | Ø exterior tubo (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **XW 04 LL VA** | LL | PN 100 | 4 | 11,0 | 15 | 9 |
| **XW 06 LL VA** | LL | PN 100 | 6 | 9,5 | 15 | 9 |
| **XW 08 LL VA** | LL | PN 100 | 8 | 11,5 | 17 | 12 |
| | | | | | | |
| **XW NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | 12,0 | 19 | 12 |
| **XW NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | 14,0 | 21 | 12 |
| **XW NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | 15,0 | 22 | 14 |
| **XW NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | 17,0 | 24 | 17 |
| **XW NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | 21,0 | 28 | 19 |
| **XW NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | 23,5 | 31 | 24 |
| **XW NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | 27,5 | 35 | 27 |
| **XW NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | 30,5 | 38 | 36 |
| **XW NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | 34,5 | 45 | 41 |
| **XW NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | 40,0 | 51 | 50 |
| | | | | | | |
| **XW NW 03 HS VA** | S | PN 630 | 6 | 16,0 | 23 | 12 |
| **XW NW 04 HS VA** | S | PN 630 | 8 | 17,0 | 24 | 14 |
| **XW NW 06 HS VA** | S | PN 630 | 10 | 17,5 | 25 | 17 |
| **XW NW 08 HS VA** | S | PN 630 | 12 | 21,5 | 29 | 17 |
| **XW NW 10 HS VA** | S | PN 630 | 14 | 22,0 | 30 | 19 |
| **XW NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | 24,5 | 33 | 24 |
| **XW NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | 26,5 | 37 | 27 |
| **XW NW 20 HS VA** | S | PN 400 | 25 | 30,0 | 42 | 36 |
| **XW NW 25 HS VA** | S | PN 400 | 30 | 35,5 | 49 | 41 |
| **XW NW 32 HS VA** | S | PN 315 | 38 | 41,0 | 57 | 50 |

Serie: LL = muy ligero  L = ligero  S = pesado  –  PN = presión nominal  PB = presión de servicio máx.  –  Ø = diámetro exterior tubo

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **XW** | Racor, ángulo de 90°, Acero |
| **W VA W90** | Racor, ángulo de 90°, Acero fino |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*