


G AB HB

Conector

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Conexión 1 | Roscas de tuerca BSP |
| Forma de obturación 1 | Cono exterior 60° |
| Conexión 2 | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| Forma de obturación 2 | Cono interior de 60° |
| Construcción | Conector |
| Forma constructiva | recto |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

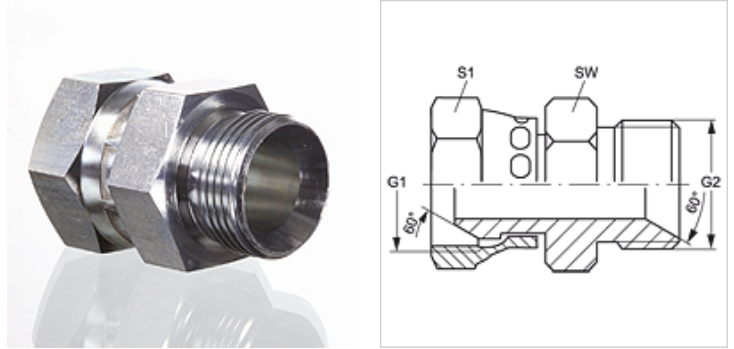

Artículo

| Denominación | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|---------------|--------------|--------------|------------|----|
| G AB 02 HB | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 14 | 14 |
| G AB 02 HB 04 | G 1/8" -28 | G 1/4" -19 | 19 | 14 |
| G AB 04 HB 02 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 14 | 19 |
| G AB 04 HB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 19 | 19 |
| G AB 04 HB 06 | G 1/4" -19 | G 3/8" -19 | 22 | 19 |
| G AB 04 HB 08 | G 1/4" -19 | G 1/2" -14 | 27 | 19 |
| G AB 06 HB 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 19 | 22 |
| G AB 06 HB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 22 | 22 |
| G AB 06 HB 08 | G 3/8" -19 | G 1/2" -14 | 27 | 22 |
| G AB 06 HB 12 | G 3/8" -19 | G 3/4" -14 | 32 | 22 |
| G AB 08 HB 04 | G 1/2" -14 | G 1/4" -19 | 19 | 27 |
| G AB 08 HB 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 22 | 27 |
| G AB 08 HB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 27 | 27 |
| G AB 08 HB 10 | G 1/2" -14 | G 5/8" -14 | 30 | 27 |
| G AB 08 HB 12 | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 32 | 27 |
| G AB 08 HB 16 | G 1/2" -14 | G 1" -11 | 41 | 27 |
| G AB 10 HB 06 | G 5/8" -14 | G 3/8" -19 | 30 | 30 |
| G AB 10 HB 08 | G 5/8" -14 | G 1/2" -14 | 27 | 30 |
| G AB 10 HB | G 5/8" -14 | G 5/8" -14 | 30 | 30 |
| G AB 10 HB 12 | G 5/8" -14 | G 3/4" -14 | 32 | 30 |
| G AB 10 HB 16 | G 5/8" -14 | G 1" -11 | 41 | 30 |
| G AB 12 HB 06 | G 3/4" -14 | G 3/8" -19 | 27 | 32 |
| G AB 12 HB 08 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 27 | 32 |
| G AB 12 HB 10 | G 3/4" -14 | G 5/8" -14 | 30 | 32 |
| G AB 12 HB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 32 | 32 |
| G AB 12 HB 16 | G 3/4" -14 | G 1" -11 | 41 | 32 |
| G AB 12 HB 20 | G 3/4" -14 | G 1.1/4" -11 | 50 | 32 |
| G AB 16 HB 08 | G 1" -11 | G 1/2" -14 | 32 | 41 |
| G AB 16 HB 10 | G 1" -11 | G 5/8" -14 | 32 | 41 |
| G AB 16 HB 12 | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 32 | 41 |
| G AB 16 HB | G 1" -11 | G 1" -11 | 41 | 41 |
| G AB 16 HB 20 | G 1" -11 | G 1.1/4" -11 | 50 | 41 |
| G AB 20 HB 12 | G 1.1/4" -11 | G 3/4" -14 | 41 | 50 |
| G AB 20 HB 16 | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 41 | 50 |
| G AB 20 HB | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 50 | 50 |
| G AB 20 HB 24 | G 1.1/4" -11 | G 1.1/2" -11 | 55 | 50 |
| G AB 24 HB 20 | G 1.1/2" -11 | G 1.1/4" -11 | 50 | 55 |
| G AB 24 HB | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 55 | 55 |
| G AB 24 HB 32 | G 1.1/2" -11 | G 2" -11 | 70 | 55 |
| G AB 32 HB 24 | G 2" -11 | G 1.1/2" -11 | 60 | 70 |
| G AB 32 HB | G 2" -11 | G 2" -11 | 70 | 70 |

SW, S1, S2 = ancho de llave

Variantes de producto

G AB HB VA Conector, Acero fino