


# G AB HB

Conector

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Conexión 1                  | Roscas de tuerca BSP              |
| Forma de obturación 1       | Cono exterior 60°                 |
| Conexión 2                  | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| Forma de obturación 2       | Cono interior de 60°              |
| Construcción                | Conector                          |
| Forma constructiva          | recto                             |
| Material                    | Acero                             |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado     |

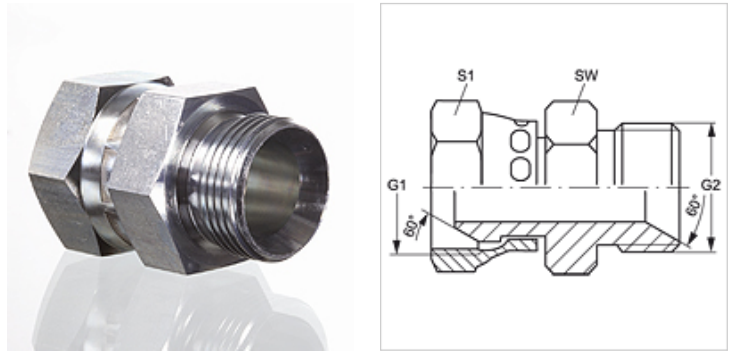

## Artículo

| Denominación  | G1           | G2           | SW<br>(mm) | S1 |
|---------------|--------------|--------------|------------|----|
| G AB 02 HB    | G 1/8" -28   | G 1/8" -28   | 14         | 14 |
| G AB 02 HB 04 | G 1/8" -28   | G 1/4" -19   | 19         | 14 |
| G AB 04 HB 02 | G 1/4" -19   | G 1/8" -28   | 14         | 19 |
| G AB 04 HB    | G 1/4" -19   | G 1/4" -19   | 19         | 19 |
| G AB 04 HB 06 | G 1/4" -19   | G 3/8" -19   | 22         | 19 |
| G AB 04 HB 08 | G 1/4" -19   | G 1/2" -14   | 27         | 19 |
| G AB 06 HB 04 | G 3/8" -19   | G 1/4" -19   | 19         | 22 |
| G AB 06 HB    | G 3/8" -19   | G 3/8" -19   | 22         | 22 |
| G AB 06 HB 08 | G 3/8" -19   | G 1/2" -14   | 27         | 22 |
| G AB 06 HB 12 | G 3/8" -19   | G 3/4" -14   | 32         | 22 |
| G AB 08 HB 04 | G 1/2" -14   | G 1/4" -19   | 19         | 27 |
| G AB 08 HB 06 | G 1/2" -14   | G 3/8" -19   | 22         | 27 |
| G AB 08 HB    | G 1/2" -14   | G 1/2" -14   | 27         | 27 |
| G AB 08 HB 10 | G 1/2" -14   | G 5/8" -14   | 30         | 27 |
| G AB 08 HB 12 | G 1/2" -14   | G 3/4" -14   | 32         | 27 |
| G AB 08 HB 16 | G 1/2" -14   | G 1" -11     | 41         | 27 |
| G AB 10 HB 06 | G 5/8" -14   | G 3/8" -19   | 30         | 30 |
| G AB 10 HB 08 | G 5/8" -14   | G 1/2" -14   | 27         | 30 |
| G AB 10 HB    | G 5/8" -14   | G 5/8" -14   | 30         | 30 |
| G AB 10 HB 12 | G 5/8" -14   | G 3/4" -14   | 32         | 30 |
| G AB 10 HB 16 | G 5/8" -14   | G 1" -11     | 41         | 30 |
| G AB 12 HB 06 | G 3/4" -14   | G 3/8" -19   | 27         | 32 |
| G AB 12 HB 08 | G 3/4" -14   | G 1/2" -14   | 27         | 32 |
| G AB 12 HB 10 | G 3/4" -14   | G 5/8" -14   | 30         | 32 |
| G AB 12 HB    | G 3/4" -14   | G 3/4" -14   | 32         | 32 |
| G AB 12 HB 16 | G 3/4" -14   | G 1" -11     | 41         | 32 |
| G AB 12 HB 20 | G 3/4" -14   | G 1.1/4" -11 | 50         | 32 |
| G AB 16 HB 08 | G 1" -11     | G 1/2" -14   | 32         | 41 |
| G AB 16 HB 10 | G 1" -11     | G 5/8" -14   | 32         | 41 |
| G AB 16 HB 12 | G 1" -11     | G 3/4" -14   | 32         | 41 |
| G AB 16 HB    | G 1" -11     | G 1" -11     | 41         | 41 |
| G AB 16 HB 20 | G 1" -11     | G 1.1/4" -11 | 50         | 41 |
| G AB 20 HB 12 | G 1.1/4" -11 | G 3/4" -14   | 41         | 50 |
| G AB 20 HB 16 | G 1.1/4" -11 | G 1" -11     | 41         | 50 |
| G AB 20 HB    | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 50         | 50 |
| G AB 20 HB 24 | G 1.1/4" -11 | G 1.1/2" -11 | 55         | 50 |
| G AB 24 HB 20 | G 1.1/2" -11 | G 1.1/4" -11 | 50         | 55 |
| G AB 24 HB    | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 55         | 55 |
| G AB 24 HB 32 | G 1.1/2" -11 | G 2" -11     | 70         | 55 |
| G AB 32 HB 24 | G 2" -11     | G 1.1/2" -11 | 60         | 70 |
| G AB 32 HB    | G 2" -11     | G 2" -11     | 70         | 70 |

SW, S1, S2 = ancho de llave

## Variantes de producto

G AB HB VA Conector, Acero fino