


### Características

Conexión 1	Roscas de tuerca UN/UNF
Forma de obturación 1	Cono interior de 74°
Conexión 2	Roscas de tuerca UN/UNF
Forma de obturación 2	Cono interior de 74°
Construcción	Conector
Forma constructiva	recto
Material	Acero fino

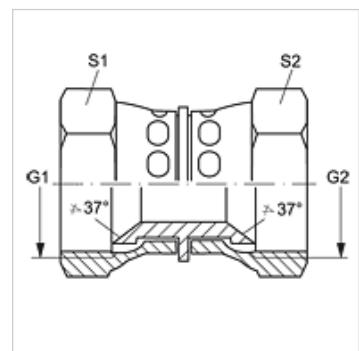

### Artículo

Denominación	G1 + G2	S1	S2
<b>G AJ 04 VA</b>	7/16" -20 UNF	14	14
<b>G AJ 05 VA</b>	1/2" -20 UNF	17	17
<b>G AJ 06 VA</b>	9/16" -18 UNF	19	19
<b>G AJ 08 VA</b>	3/4" -16 UNF	22	22
<b>G AJ 10 VA</b>	7/8" -14 UNF	27	27
<b>G AJ 12 VA</b>	1.1/16" -12 UN	32	32
<b>G AJ 16 VA</b>	1.5/16" -12 UN	41	41
<b>G AJ 20 VA</b>	1.5/8" -12 UN	50	50
<b>G AJ 24 VA</b>	1.7/8" -12 UN	60	60

SW, S1, S2 = ancho de llave

### Variantes de producto

<b>G AJ</b>	Conector, Acero
-------------	-----------------