


# G AJF HJOF VA

Conector

**HANSA FLEX**

## Características

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Conexión 1            | Rosca de tuerca ORFS              |
| Forma de obturación 1 | obturación plana                  |
| Conexión 2            | Roscas exteriores ORFS            |
| Forma de obturación 2 | obturación plana con junta tórica |
| Construcción          | Conector                          |
| Forma constructiva    | recto                             |
| Material              | Acero fino                        |

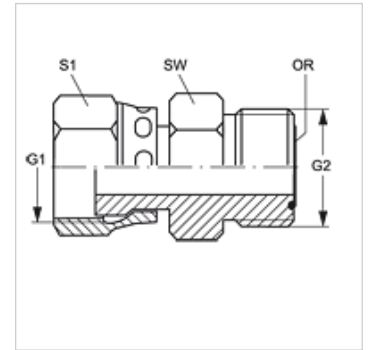

## Indicaciones para pedidos

Juntas en NBR

FPM (Viton) a petición de

## Artículo

| Denominación        | G1             | G2             | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|---------------------|----------------|----------------|------------|----|--------------|
| G AJF 04 HJOF 06 VA | 9/16" -18 UNF  | 11/16" -16 UN  | 19         | 18 | 9,25 x 1,78  |
| G AJF 06 HJOF 04 VA | 11/16" -16 UN  | 9/16" -18 UNF  | -          | 21 | 7,65 x 1,78  |
| G AJF 08 HJOF 06 VA | 13/16" -16 UN  | 11/16" -16 UN  | 22         | 24 | 9,25 x 1,78  |
| G AJF 10 HJOF 08 VA | 1" -14 UNS     | 13/16" -16 UN  | 22         | 30 | 12,42 x 1,78 |
| G AJF 12 HJOF 06 VA | 1.3/16" -12 UN | 11/16" -16 UN  | 19         | 36 | 9,25 x 1,78  |
| G AJF 12 HJOF 08 VA | 1.3/16" -12 UN | 13/16" -16 UN  | 32         | 36 | 12,42 x 1,78 |
| G AJF 16 HJOF 08 VA | 1.7/16" -12 UN | 13/16" -16 UN  | 22         | 41 | 12,42 x 1,78 |
| G AJF 16 HJOF 12 VA | 1.7/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 41         | 41 | 18,77 x 1,78 |
| G AJF 24 HJOF 16 VA | 2" -12 UN      | 1.7/16" -12 UN | 38         | 60 | 23,52 x 1,78 |

SW, S1, S2 = ancho de llave

## Variantes de producto

G AJF HJOF Conector, Acero