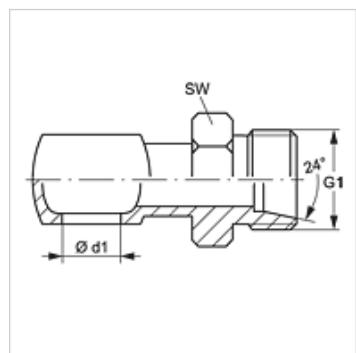


**Características**

Conexión 1	Argolla anular métrica
Conexión 2	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 2	Cono interior de 24°
Construcción	Conector, pieza roscada anular
Forma constructiva	recto
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

**Artículo**

Denominación	Ø exterior tubo (mm)	G1	Ø d1 (mm)	para tornillo hueco	SW (mm)
<b>GB 04 HL</b>	6	M 12 x 1,5	10	M 10	17
<b>GB 06 HL</b>	8	M 14 x 1,5	12	M 12	19
<b>GB 08 HL 06</b>	8	M 14 x 1,5	14	M 14	19
<b>GB 08 HL</b>	10	M 16 x 1,5	14	M 14	22
<b>GB 10 HL</b>	12	M 18 x 1,5	16	M 16	24
<b>GB 13 HL 10</b>	12	M 18 x 1,5	18	M 18	24
<b>GB 13 HL</b>	15	M 22 x 1,5	18	M 18	27
<b>GB 16 HL 13</b>	15	M 22 x 1,5	22	M 22	27
<b>GB 16 HL</b>	18	M 26 x 1,5	22	M 22	32

SW = ancho de llave